


LIA




Kullanım Alanları	Yeşil alanlar, yerleşim alanları, sokaklar vb.
Işık Kaynağı Türü	High Power, Mid Power ve COB yüksek verimli toleranslı ledlerin 3-step MacAdams ellipse ve LM80 uygunluğu bulunmaktadır.
Giriş Voltajı	170-240V AC / 50-60Hz
CRI	Ra 70 - 80
Optik	Simetrik ve asimetrik, dar ve geniş açılı ışık dağılımı
Işık Rengi	Ilık beyaz, naturel beyaz, soğuk beyaz
Materyal	Elektrostatik polyester toz boyalı alüminyum gövde, paslanmaz çelik civatalar, silikon conta, kontrol kapağı ve sigorta kutusu.
Difüzör	Şeffaf temperli cam
Güç Kaynağı	Yüksek verimli sabit akım güç kaynağı
Kontrol Sistemleri	Aç - Kapa, 1-10V DIM, DALI
Çalışma Sıcaklığı	-25°C / +50°C
Koruma Sınıfı	IP 66
Darbe Direnci	IK 08
Elektrik Sınıfı	Class I
Uygunluk	EN60598-1:2009-04

“SİLİNDİRİK MODERN YAPISI
İLE GÜNÜMÜZÜN TREND
ARMATÜRLERİN BAŞINDA GELEN,
İNCE, ZARİF VE DOĞRUDAN
AYDINLATMA YAPAN BİR
ARMATÜRDÜR.”

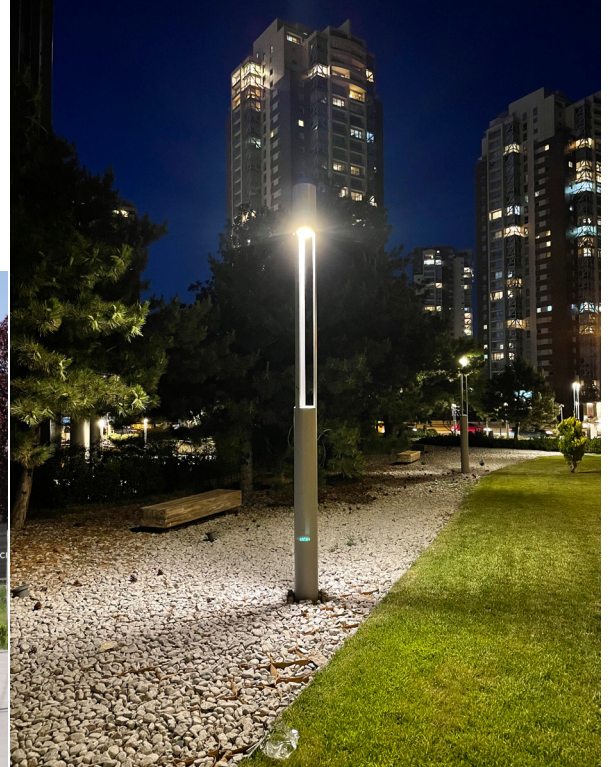

Teknik Çizim

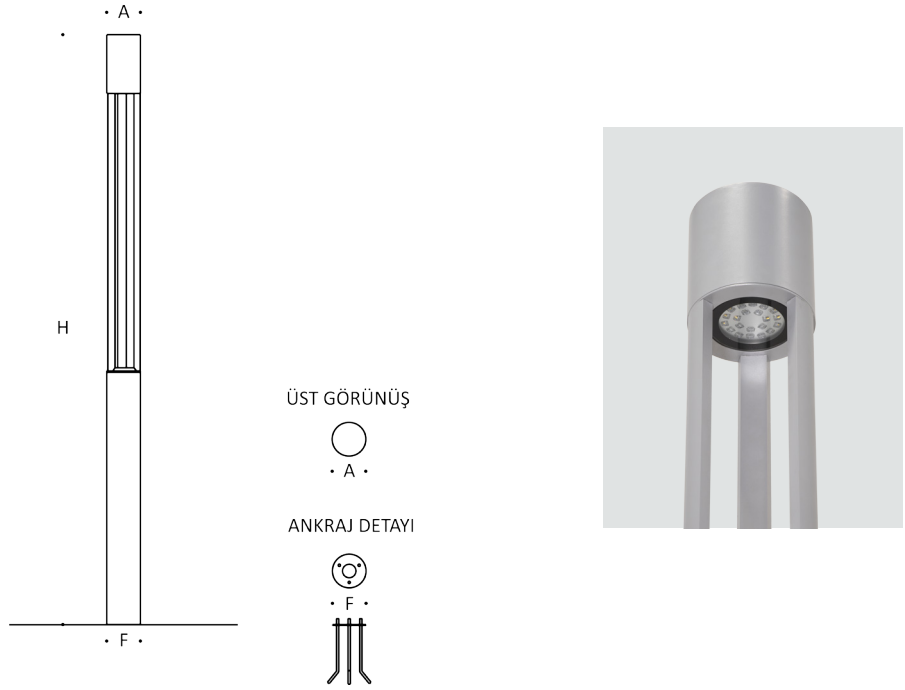

Ürün Kodu	Işık Kaynağı	Işık Gücü (W)	Lümen (lm) 3000K	Lümen (lm) 4000K	A (mm)	F (mm)	H (mm)
1641	Led	27 - 54	2970 / 5940	3240 / 6480	200	200	2500 - 4500

Işık Akışı & Eğrisi

